

产品规格书

产品名称：26W 恒流驱动电源

产品型号：X6-026M086L ☒

X6-026V086L ☐

版 本：A.2

地址：深圳市南山区西丽松白路 1061 号
电话：0755-27657000
E-mail: info@mosopower.com

邮编：518108
传真：0755-27657908
网址：<http://www.mosopower.com>

拟制	审核	批准

产品承认书

产品名称：26W 恒流驱动电源

产品型号：X6-026M086L ☒
X6-026V086L ☐

版 本：A.2

客户承认签核		
测试	审核	核准
(公司印章) 盖章后请回传一份承认书至茂硕。		

地址：深圳市南山区西丽松白路 1061 号
电话：0755-27657000
E-mail: info@mosopower.com

邮编：518108
传真：0755-27657908
网址： <http://www.mosopower.com>

拟制	审核	批准

[illegible]



产品特点：

- ◆ 输入电压：90~305Vac；
- ◆ 恒流输出设计；
- ◆ 输出电流可通过内部电位器调节；
- ◆ THD<10%；
- ◆ 三合一调光:0-10V，PWM，电阻；
- ◆ 0-10V调光反向版本可选；
- ◆ 输出与调光信号隔离,调光关断；
- ◆ 待机功耗：≤0.5W；
- ◆ 防雷等级：差模4KV，共模6KV；
- ◆ 保护：输出过压保护，输出短路；
- ◆ IP67防护等级；
- ◆ 5年质保。

应用

- ◆ 适用道路照明、工业照明、景观照明等

产品描述

X6-26W 是 26W 恒流 LED 驱动电源，输入电压范围 90-305Vac，具有高功率因素与低 THD，具有防雷保护、输出过压保护、短路保护，保证了产品高可靠性。该系列产品结构紧凑，专为工矿灯、隧道灯、路灯设计。

型号列表


型号 ^[1]	输入电压范围 (Vac)	最大输出功率 (W)	输出电压范围 (V)	输出电流可调范围 (A)	出厂默认电流	典型效率	典型 THD 值	典型 PF	
								120Vac	230Vac
X6-026Y086L	90-305	26	50-86	0.23-0.46	0.46A	91.5%	6%	0.99	0.97

注：

- 1、Y=V，表示不调光； Y=M 表示三合一调光，型号-A 表示正向调光，-B 表示反向调光，L 表示有频闪；
- 2、所有性能参数均在 25 度环境温度，230Vac 输入，满载条件下所测典型值，特别注明除外。

输出电压—电流曲线

X6-026Y086L

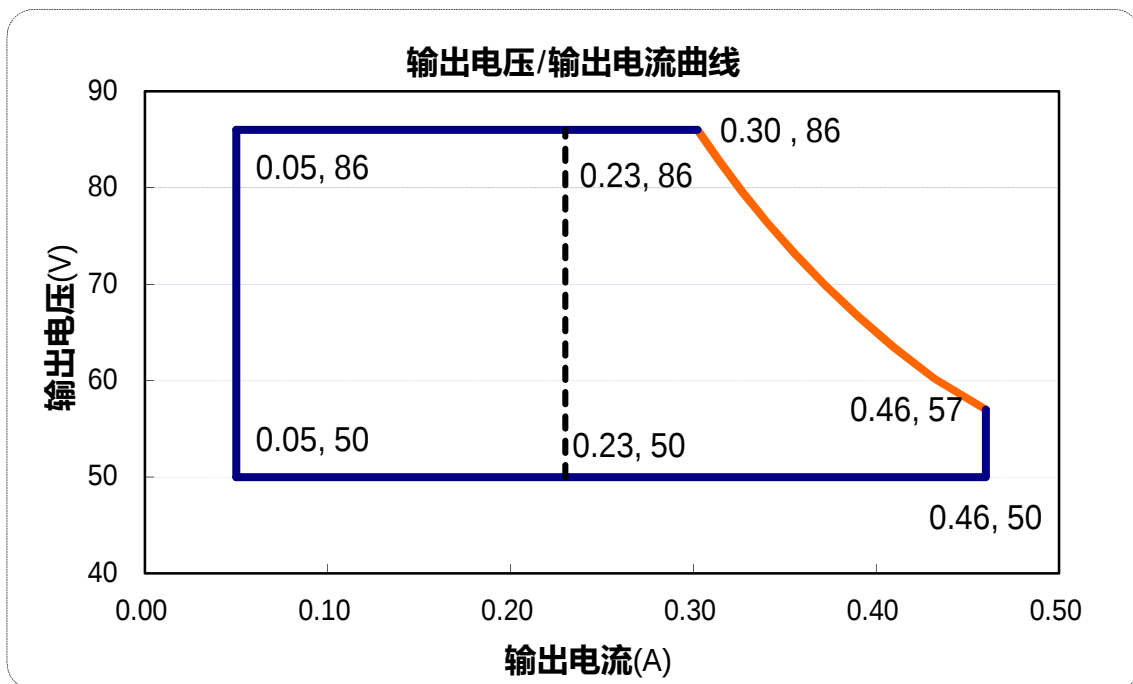

注：1.最大输出 26W，禁止超功率使用，否则不予质保；

2.虚线右侧为电流可调范围。

输入性能

参数	最小值		典型值		最大值		备注
输入电压范围	90Vac		100-277Vac		305Vac		
输入频率范围	47Hz		50/60		63Hz		
漏电流	-		-		0.75mA		277Vac/60Hz
输入电流	-		-		0.35A		100-277Vac & 满载条件
浪涌电流 (A)	-		-		0.15A ² S		230Vac 输入, 100%负载
功率因数	0.97		0.99		-		120Vac, 60Hz, 100%负载
	0.95		0.97		-		220Vac, 50Hz, 70%-100%负载;
	0.93		0.95		-		277Vac, 50Hz, 100%负载
总谐波失真	-		6%		15%		100-277Vac, 50-60Hz, 70%-100%负载
断路器连接电源个数	B10	16	B16	25	B25	39	230Vac, 100%负载
	C10	26	C16	41	C25	65	

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
电流精度	-8%	-	+8%	
输出电流设置范围(A)	0.23	-	0.46	电位器调节
总输出电流纹波	-	150%	200%	20MHz BW, 满载&LED 负载, 不同的
启动过冲电流	-	5%	10%	100~277Vac & 满载条件, LED 负载
空载输出电压(V)	-	-	120V	
线性调整率	-3%	-	+3%	25℃±10℃环境温度, 输入从 100Vac 到 277Vac 变化
负载调整率	-5%	-	+5%	25℃±10℃环境温度, 230Vac 输入条件下, 负载从 60%到 100%变化
开机启动时间	-		3S	120Vac, 100%负载
	-	0.5S	1S	230Vac, 100%负载
待机功耗(W)	-	-	0.5W	230V50Hz, 调光关断

规格概述

参数		最小值	典型值	最大值	备注
效率@120Vac Io=0.46A Io=0.30A		87.0% 88.0%	89.0% 90.0%	-	100% 负载, 25℃环境温度条件测试。
效率@230Vac Io=0.46A Io=0.30A		89.0% 90.0%	90.5% 91.5%	-	100% 负载, 25℃环境温度条件测试。
效率@277Vac Io=0.46A Io=0.30A		88.5% 89.0%	90.5% 91.0%	-	100% 负载, 25℃环境温度条件测试。
介电强度	输入对输出	-	3750Vac	-	60 秒, 电流不超过 5mA
	输入对地	-	1875Vac	-	
	输出对地	-	1600Vac	-	
接地阻抗		-	-	0.1Ω	25℃±10℃环境温度下, 通过 25A 电流, 时间为 60 秒。
绝缘阻抗		10MΩ	-	-	25℃±10℃环境温度, 小于 70%相对湿度条件下, 输入对输出, 输入对地, 输出对地, 分别施加 500VDC 电压, 时间为 60 秒。
平均无故障时间		-	200000 小时	-	25℃±10℃环境温度, 230Vac, 80%负载条件(MIL-HDBK-217F)
寿命时间		-	50000 小时	-	230Vac&100%负载, 75℃壳温, 参考寿命曲线
工作温度		-40℃		+60℃	
安规壳温		-40℃	-	+85℃	

质保壳温	-40℃	-	+75℃	5 年质保壳温 湿度：10% to 95% RH
储存温度	-40℃	-	+85℃	湿度：5% to 100% RH
尺寸(L*W*H)mm	L119*W65*H34			
净重	470±50g/PCS			
参考包装	L488xW298xH200mm; 15pcs/箱,毛重：9.0KG			

调光概述

参数		最小值	典型值	最大值	备注
0~10V 线上最大电压		-	15V	18V	
0~10V 线上输出电流		-	100uA	200uA	
调光输出范围	X6-026M086L	10% I _{max}	-	100% I _{max}	I _{max} =0.46A
	X6-026M086L	0.046A	-	0.46A	
0-10V 推荐调光输入		0V	-	10V	
PWM 高电平		9.7V	-	10.3V	
PWM 低电平		0V	-	0.3V	
PWM 频率范围		300Hz		2KHz	
PWM 占空比		1%	-	100%	
开启电压 (0-10V)		0.7V		1.0V	
关断电压 (0-10V)		0.4V		0.6V	
开启电压 (10-0V)		9.0V		9.3V	
关断电压 (10-0V)		9.4V		9.6V	
开启占空比 (0-10V)		7%		10%	
关断占空比 (0-10V)		4%		6%	
开启占空比 (10-0V)		90%		93%	
关断占空比 (10-0V)		94%		96%	

安全规范标准


安全规范认证类别	国家地区	安全规范标准	是否具备认证
CCC	中国	GB19510.213, GB19510.1	√
CE	欧洲	EN61347-1, EN61347-2-13	√
		EN62493	√
ENEC		EN62384	√
CB	CB 成员国	IEC61347-1, IEC61347-2-13	√
BIS	印度	IS 15885(PART 2/SEC 13)	
UL	美国	UL 8750	
CUL	加拿大	CSA C22.2 No.250.13	
KC	韩国	K61347-1, K61347-2-13	
PSE	日本	J61347-1, J61347-2-13	
SAA	澳大利亚	AS/NZS IEC 61347.2.13	
		AS/NZS 61347.1	

电磁兼容标准


电磁兼容认证类别	国家地区	电磁兼容标准	是否具备认证
CCC	中国	GB/T 17743, GB 17625.1	√
CE	欧洲	EN 55015	√
		EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	√
		EN61000-4-2,3,4,5,6,11	√
		EN 61547	√
KC	韩国	K61547	
		K00015	
PSE	日本	J55015	
FCC	美国	FCC part 15	

注：电源满足 EMI 标准，电源作为灯具系统的一部分，终端制造商需要对整套装置进行 EMI 相关确认。


浪涌曲线

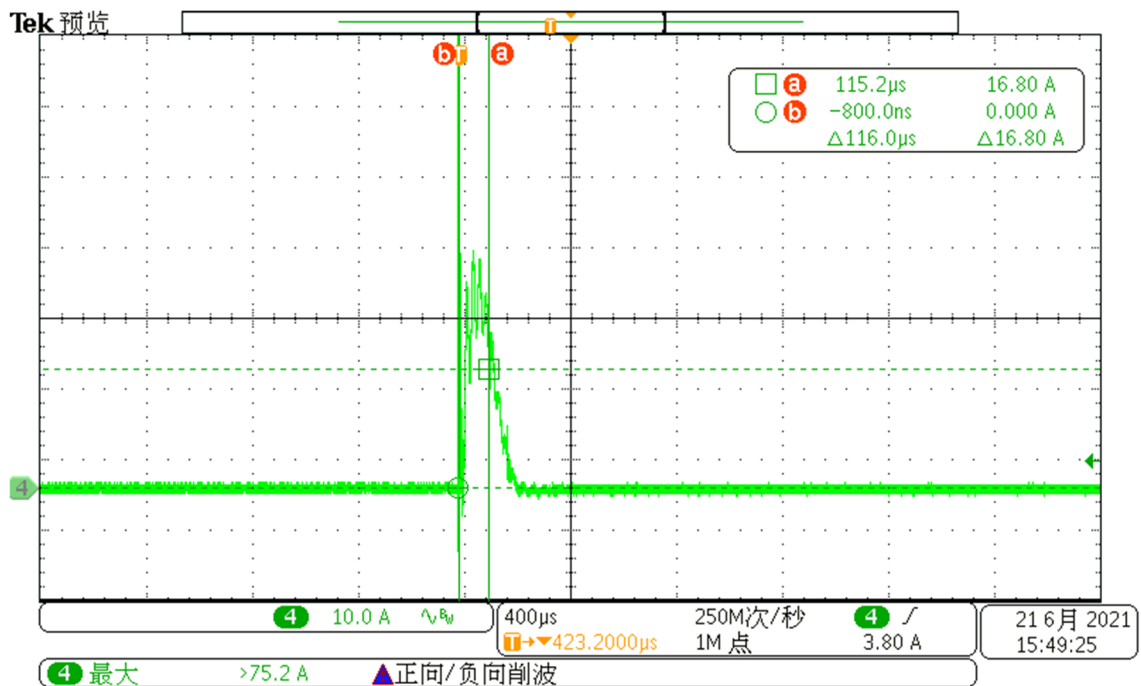


降额曲线

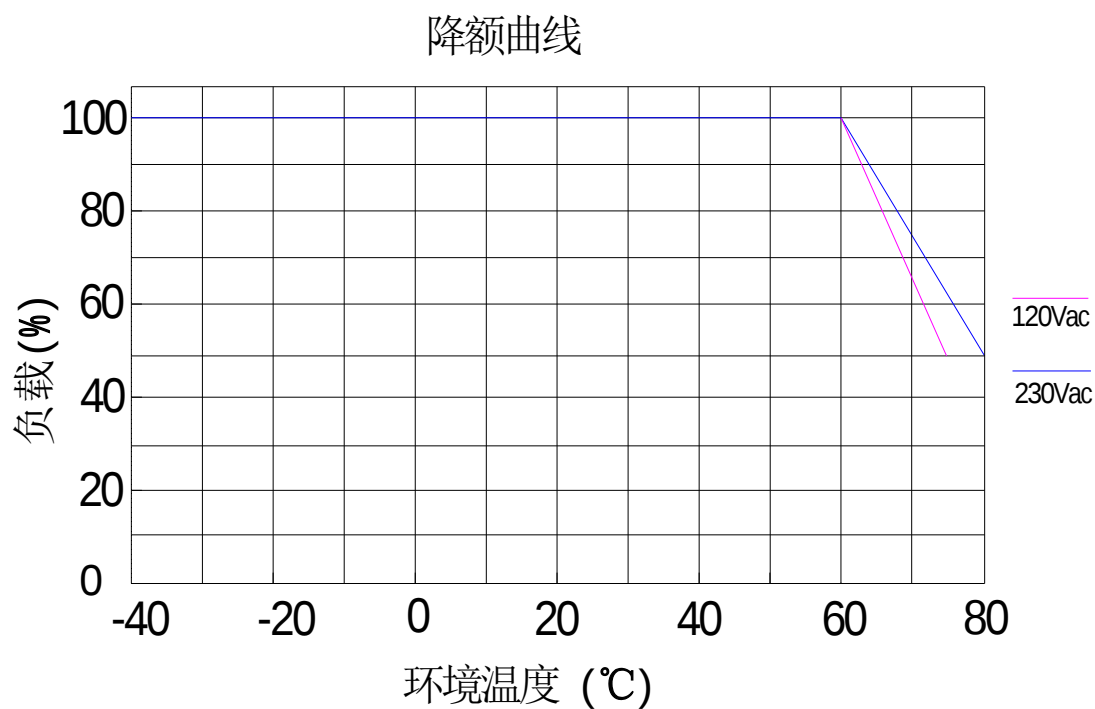


输出功率-输入电压曲线

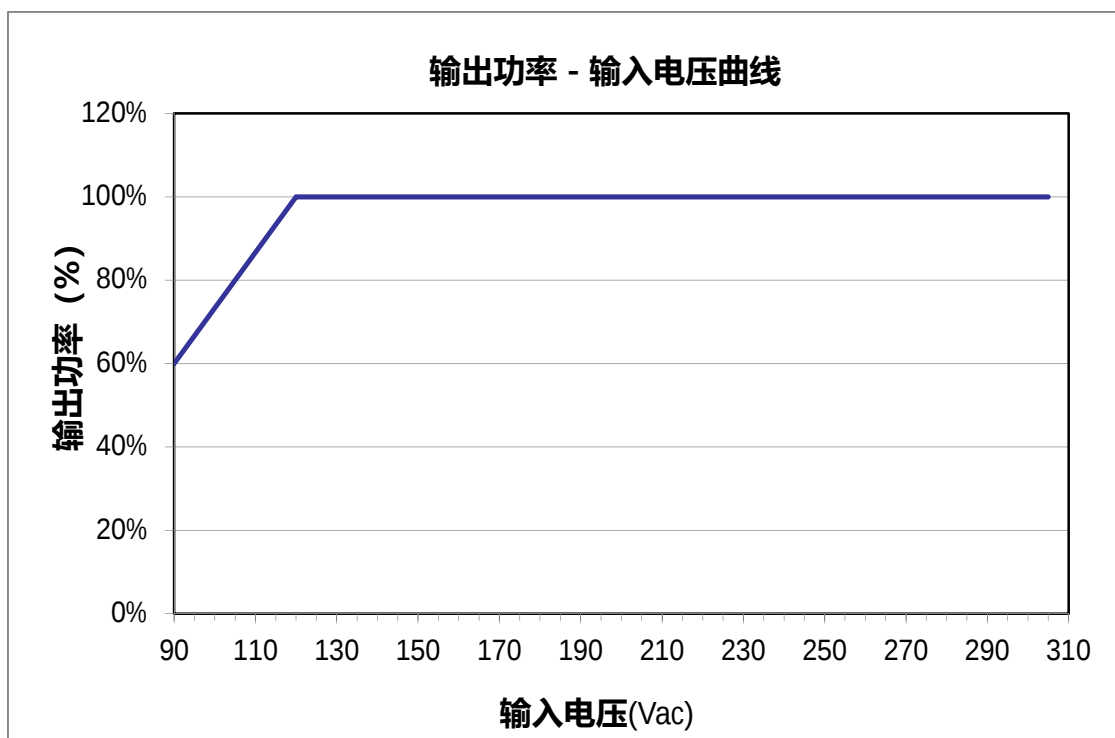


寿命-壳温曲线

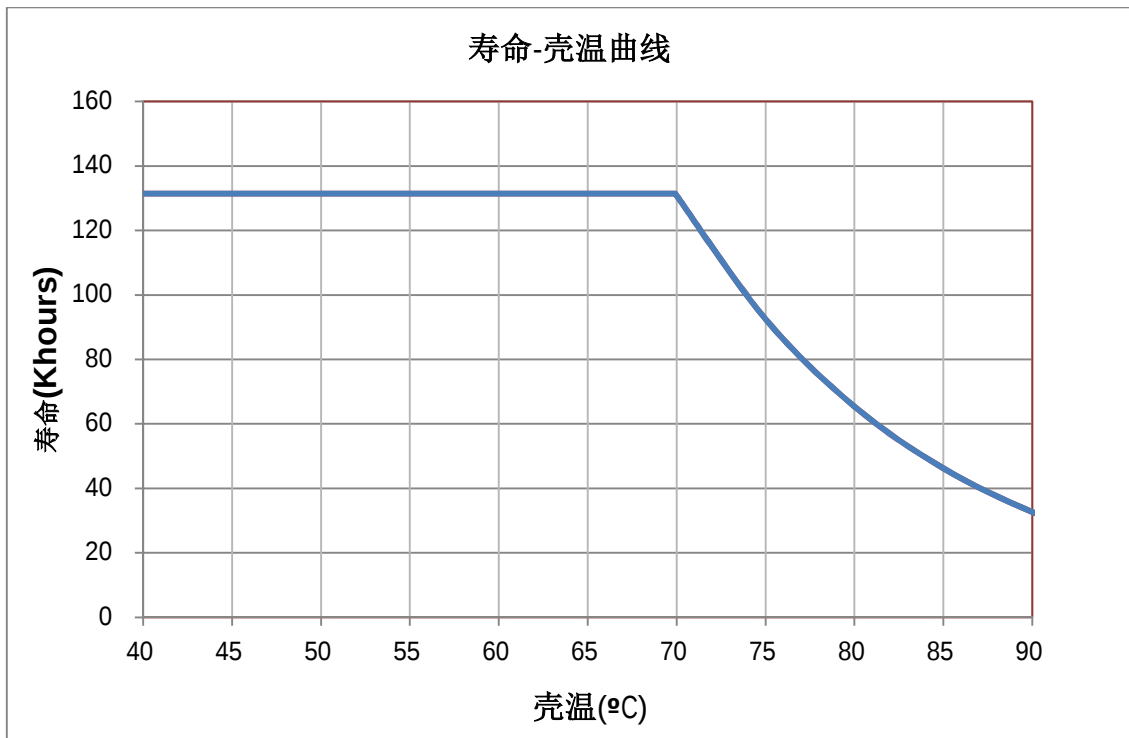


效率曲线

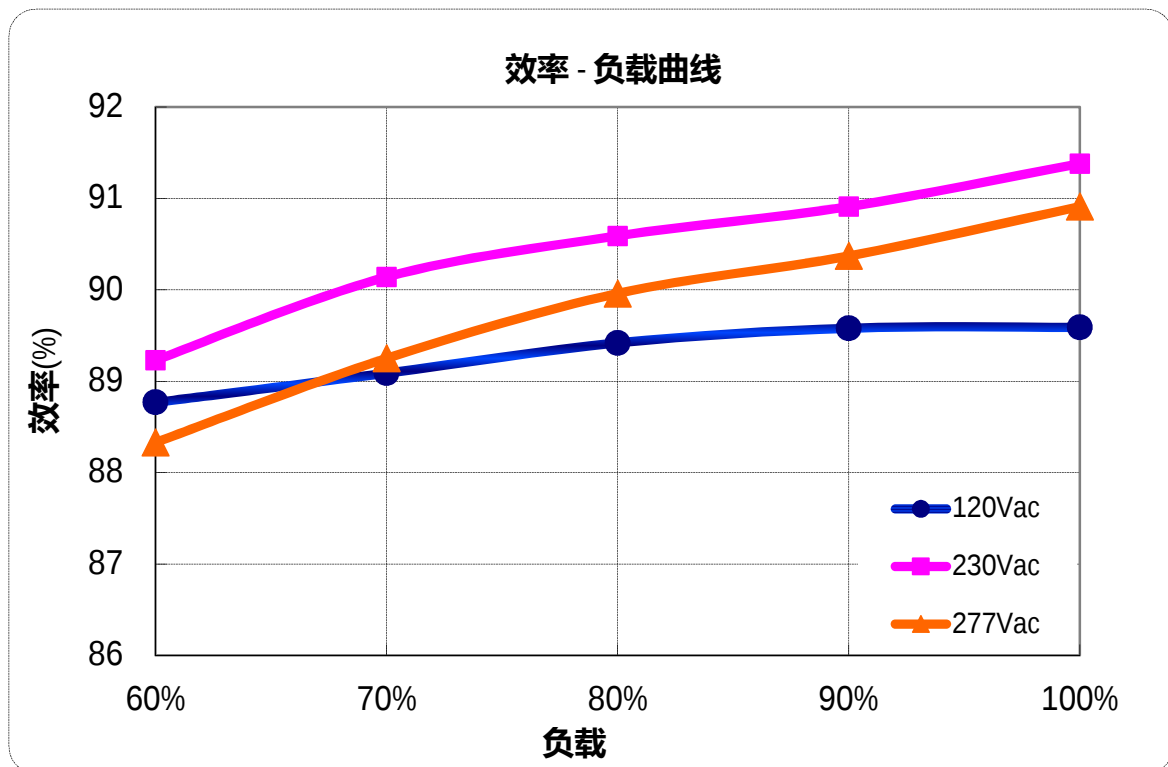


功率因数曲线

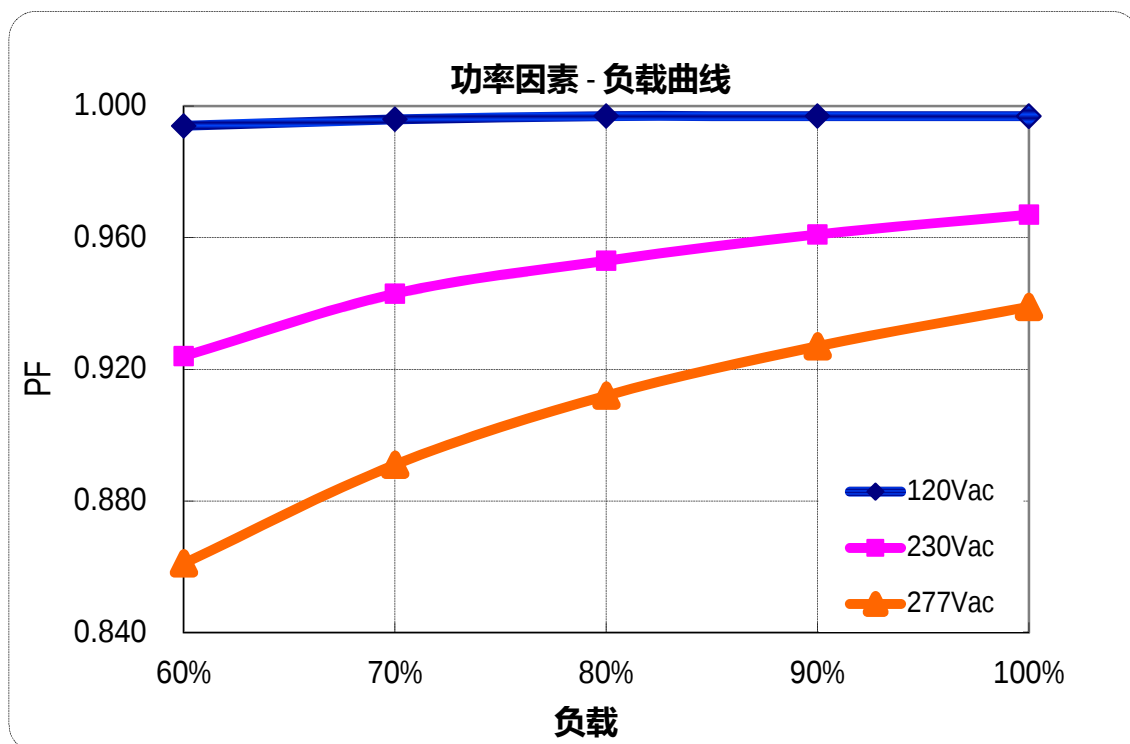

总谐波失真曲线

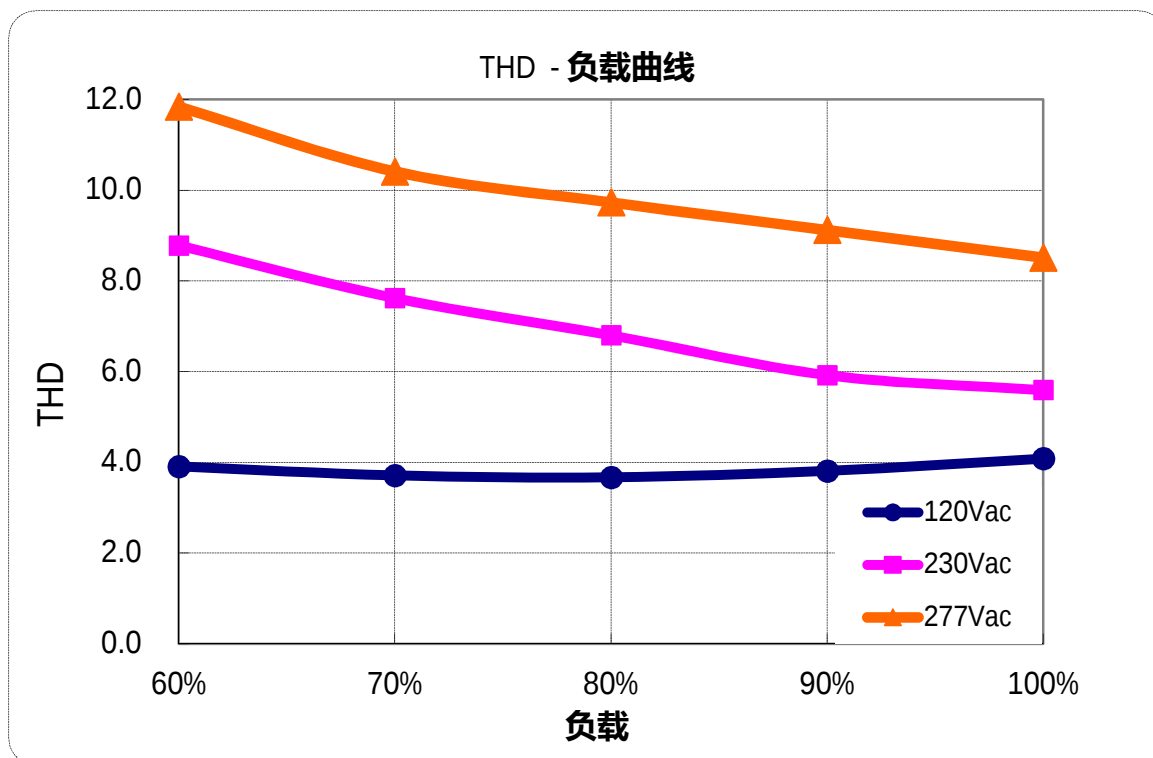

0-10V/PWM 调光曲线

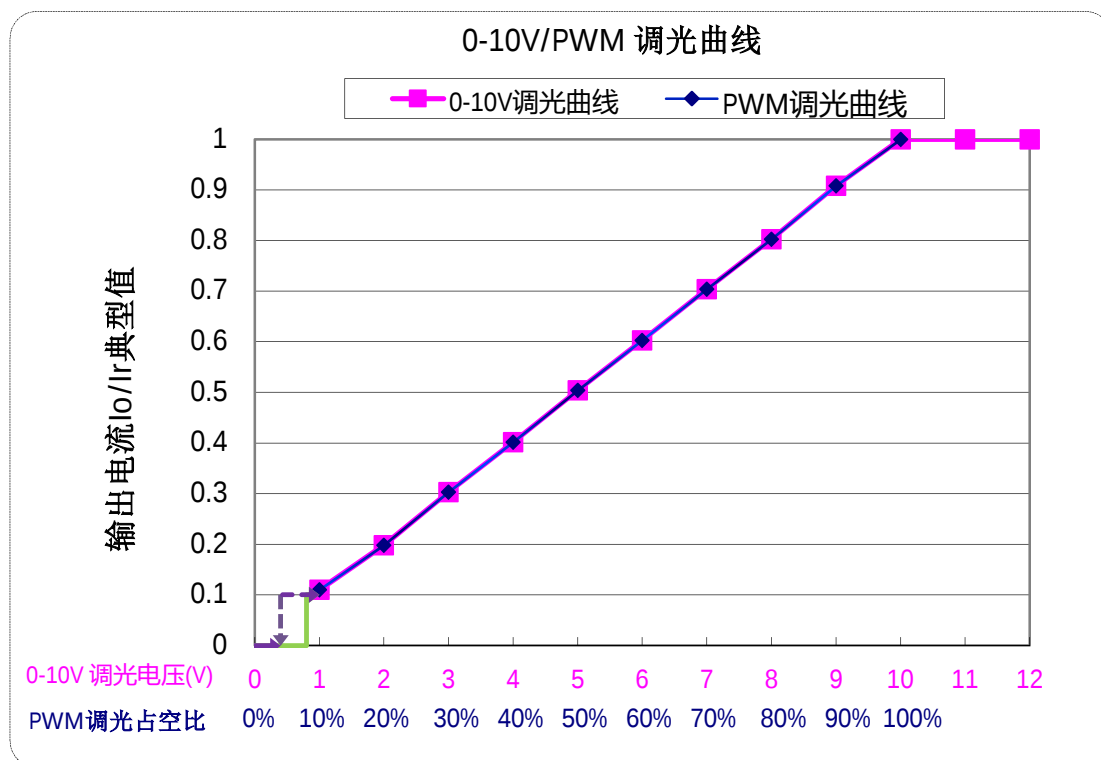


备注：调光关断模式为降输出电压，调光关断后电源输出仍有残余电压，灯具开启电压应高于残余电压。

保护功能


参数	备注
短路保护	恒流模式。当短路情况解除后，产品将会自动恢复正常。
输出过压保护	产品超过限定范围时，进入保护状态，当故障解除后，产品将会自动恢复正常。

结构图

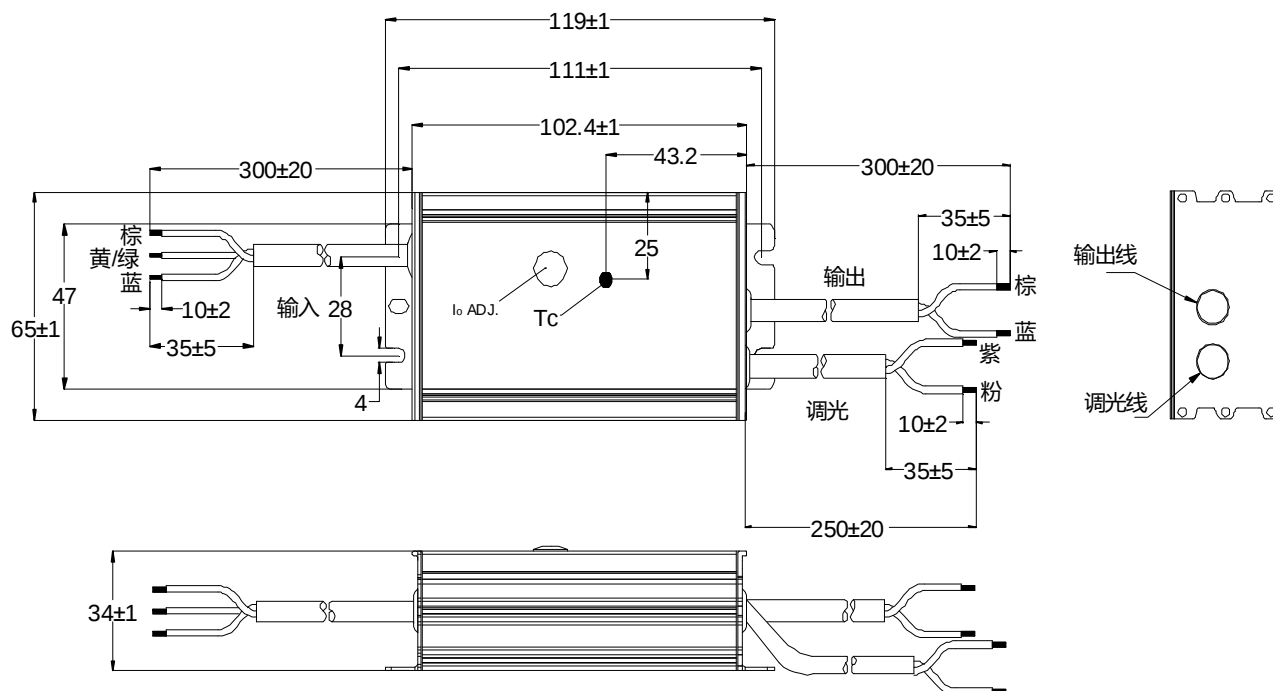

线材	规格	备注
输入线	CCC+VDE H05RN-F *3C L=300±20mm	CCC/CE
输出线	CCC+VDE H05RN-F *2C L=300±20mm	CCC/CE
调光线	UL 2733 22AWG *2C L=250±20mm	Y=M

铭牌

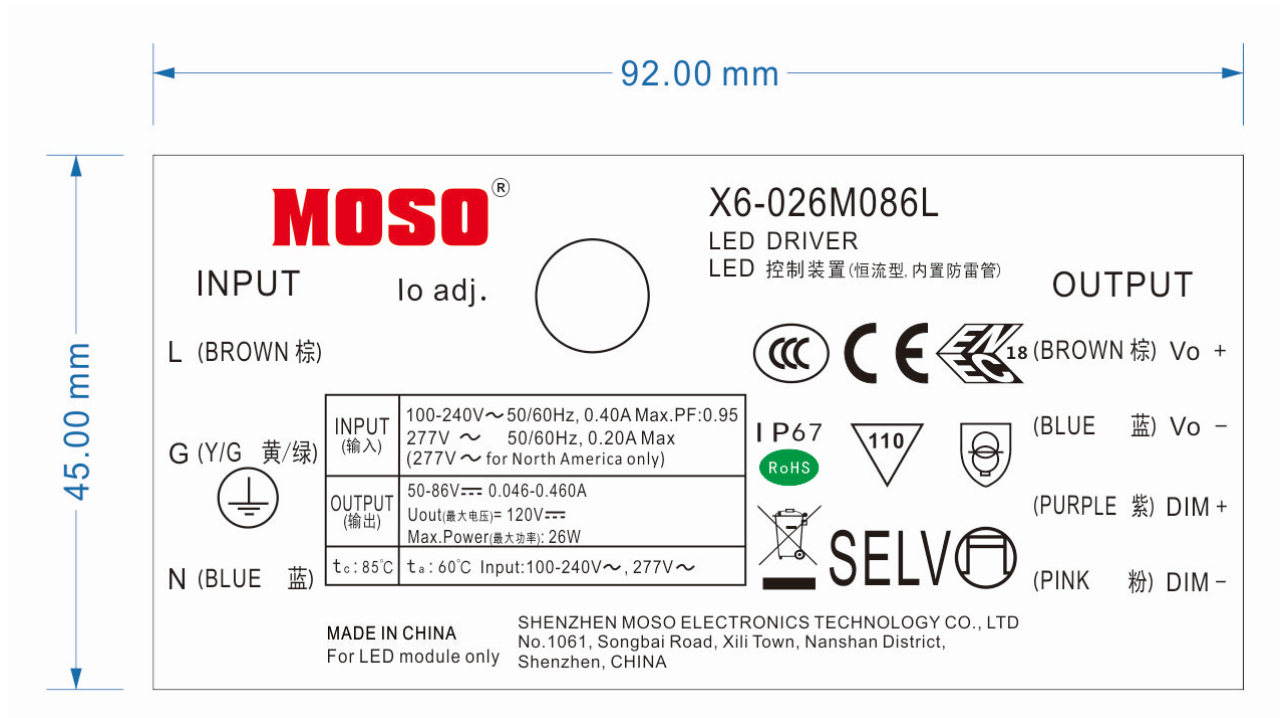

侧盖小标签

