

产品规格书

产品名称: 680W 非隔离电源

产品型号: N8H-680D500

版本: A2

地址: 深圳市南山区西丽松白路 1061 号 邮编: 518108

电话: 0755-27657000

传真: 0755-27657908

E-mail: info@mosopower.com

网址: <http://www.mosopower.com>

拟制	审核	批准

产品概述

N8H-680D500 为具有高功率因数的非隔离恒功率驱动电源。此产品是专为工业照明而设计。具有 DALI-2/D4I (+24V 辅助源)调光。高效率以及简洁的金属外壳设计，产品具有优异的散热性能，同时具有高防雷保护、过压保护，短路保护及过温保护，保证产品高可靠性。



产品特点

- 极限输入电压：180~528Vac;
- 驱动方案：非隔离恒功率设计，效率高达 97%;
- NFC 编程可调；三种时控可选，恒功率功能可选，光衰补偿，调光关断点可设置，NTC 过温保护可设置；
- 调光方式：D4i/DALI2
- 24V/125mA,3W(瞬态峰值功率高达 10W);
- 内置 16V DALI-2 总线电源供电；
- AC 功率计量精度高达 1%;
- 输出和调光信号隔离；
- 调光关断无余晖；
- 双火线关断（零线和火线接反也不会有余晖）；
- 外置 NTC 过温保护
- 待机功耗：<0.5W@230V;
- 低浪涌电流：<30A;
- 防雷等级：差模 6KV，共模 10KV;
- 保护功能：输入欠压，输入过压，输出短路保护、输出恒功率保护、过温保护；
- IP67 防护等级；
- 质保：5 年。

应用

植物灯、球场灯、集鱼灯、高杆灯

型号列表

产品型号	输入电压范围(Vac)	最大输出功率(W)	输出电压范围(Vdc)	满功率电流可调范围 (A)	默认电流 (A)	效率 ^① Eff.(Typ.)	功率因数 PF(Typ.)	总谐波失真 THD(Typ.)
N8H-680D500	180-528	680	200~500	1.36-2.60	2.30	97%	0.97	10%

注:

[1]. 所有性能参数均在 25 度环境温度，400Vac 输入，100%负载条件下所测典型值，特别注明除外。

输入性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输入电压范围	180Vac	-	528Vac	200Vac 以下, 输出自动降额
额定输入电压范围	200Vac	-	480Vac	
输入频率范围	47Hz	50/60Hz	63Hz	
最大输入电流	-	-	3.75A	200Vac & 100%负载
最大输入功率	-	-	745W	200Vac & 100%负载
浪涌电流	-	-	30A	400Vac 满载
待机功耗	-	-	0.5W	230Vac, 调光关闭, 且辅源不带载和关闭 Dali 总线
功率因数 (PF)	0.95	0.98	-	230Vac, 50Hz, 60%-100%负载
	0.90	-	-	200-480Vac, 50/60Hz, 60%-100%负载
总谐波失真 (THD)	-	10%	20%	200-480Vac, 50/60Hz, 60%-100%负载
断路器可带电源数量(B16)	-	4	-	230Vac

输出性能

参数	最小值	典型值	最大值	备注
输出电压范围	200Vdc	-	500Vdc	
空载电压	-	-	600Vdc	
输出电流可设置范围	1%Io	-	100%Io	Io=1.36-2.60A
电流精度	-5%	-	+5%	
总输出电流纹波	-	-	10%	20MHz BW, 100%负载&LED 负载, 不同的 LED 负载情况下, 纹波略有不同
启动过冲电流	-	-	10%	200-480Vac & 100%负载&LED 负载
线性调整率	-3%	-	+3%	200-480Vac
负载调整率	-3%	-	+3%	200-480Vac
开机启动时间	-	-	1.5s	200-480Vac, 100%负载
辅助源输出电压	21.6V	24.0V	26.4V	
辅助源输出电流			125mA	在 6.0ms 周期内, 最大峰值电流 250mA 的最长持续时间为 2.2ms, 在 5.2ms 周期内, 最大峰值电流 425mA 的最长持续时间为 1.3ms,

规格概述

参数	最小值	典型值	最大值	备注
效率@220Vac	94.0%	95.0%	-	400Vdc, 80-100%负载, 辅源不带载, 25℃环境温度
效率@347Vac	94.5%	96.5%	-	400Vdc, 80-100%负载, 辅源不带载, 25℃环境温度
效率@400Vac	94.5%	96.5%	-	400Vdc, 80-100%负载, 辅源不带载, 25℃环境温度
效率@480Vac	95.0%	97.0%	-	400Vdc, 80-100%负载, 辅源不带载, 25℃环境温度
平均无故障时间	-	200Khours	-	25℃±10 环境温度, 230Vac, 80% 负载条件 (MIL-HDBK-217/SR-332)
寿命	-	50Khours	-	230Vac & 100% 负载, 75℃壳温, 参考寿命曲线
工作温度	-40℃	-	+45℃	200-277Vac
工作温度	-40℃	-	+50℃	277-480Vac
安规壳温 Tc_s	-40℃	-	+90℃	
质保壳温 Tc_w	-40℃	-	+75℃	5 年质保壳温, 湿度:10%-90% RH, 无冷凝
储存温度 Ta	-40℃	-	+85℃	湿度:5%-95% RH, 无冷凝
海拔高度	-60m	-	4000m	
过温保护 Tc	90℃	95℃	100℃	过温保护时, 输出电流降低; 过温解除后自动恢复,
短路保护	-	-	-	当短路情况解除后, 产品将自动恢复正常, 长时间短路不损坏。
尺寸(L*W*H)	270*89*41.5mm			
净重	1860±50g/PCS			
参考包装 (L*W*H)	415 *343 *130 mm; 6PCS/箱,毛重: 12KG			

DALI 调光

参数	最小值	典型值	最大值	备注
24V辅助源输出电压	21.6V	24V	26.4V	
24V辅助源输出电流	0	-	125mA	参考地为“DA-”
24V输出瞬态峰值电流@6W		-	250mA	在 6ms 周期内, 最大峰值电流 250mA 的最长持续时间为 2.2ms, 且平均值不超过 125mA
24V输出瞬态峰值电流@10W		-	425mA	在5.2ms周期内, 最大峰值电流425mA的最长持续时间为1.3ms, 且平均值不超过125mA
内置 DALI-2 总线供电电压	12Vdc	16Vdc	20Vdc	电压取决于负载
内置 DALI-2 总线电源电流	50mA		60mA	参考地为“DA-”
DALI-2 高电平	9.5V	16V	22.5V	
DALI-2 低电平	-6.5V	0V	6.5V	参考地为“DA-”
DALI-2 调光范围	1%Io		100%Io	Io=2.60A
DALI-2 吸入电流			2.0mA	
时控调光				三种时控可选
恒流明输出				光衰补偿, 恒流明输出可选

安全规范

参数	CCC	CE/ENEC/SAA	UL	备注
介电强度（输入-地）	2000Vac	2000 Vac	2000 Vac	60 秒，电流不超过 5mA
介电强度（输出-地）	2200 Vac	2200 Vac	2200 Vac	60 秒，电流不超过 5mA
介电强度(输入-调光)	4000 Vac	4000 Vac	2000 Vac	60 秒，电流不超过 5mA
接地阻抗	0.1Ω(Max)			25℃±10℃环境温度下，通过 25A 电流，时间为 60 秒。UL 标准 30A/2 分钟
绝缘阻抗	10MΩ(min)			25℃±10℃环境温度，输入-地，输出-地，施加 500Vdc，时间为 60 秒。

安全规范标准

安全规范认证类别	安全规范标准	是否具备认证	备注
CCC	GB/T 19510.213 GB/T 19510.1		
CE	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62493	√	
ENEC	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384	√	
CB	IEC61347-1, IEC61347-2-13	√	
BIS	IS 15885(PART 2/SEC 13)		
UL	UL 8750		
CUL	CSA C22.2 No.250.13		
KC	K61347-1, K61347-2-13		
PSE	J61347-1, J61347-2-13		
SAA	AS/NZS IEC 61347.2.13, AS/NZS 61347.1		


电磁兼容标准

电磁兼容认证类别	电磁兼容标准	是否具备认证	备注
CCC	GB/T 17743-2021 GB 17625.1-2022		
CE	EN 55015	√	
CE	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	√	
CE	EN61000-4-2,3,4,5,6,11	√	
CE	EN 61547	√	
KC	K61547		
KC	K00015		
PSE	J55015		
FCC	FCC part 15		
浪涌冲击抗扰度	ANSI/C82.77-5-2017	√	满足 6KV/6KV (2 欧姆)
	IEC/EN 61000-4-5	√	
振铃波	IEC/EN 61000-4-12	√	
	ANSI/IEEE C62.41.2	√	满足 6KV/6KV (2 欧姆)

RoHS


产品符合 RoHS 指令（欧盟）2015/863，修订指令 2011/65/EU 的附件 II。

浪涌曲线

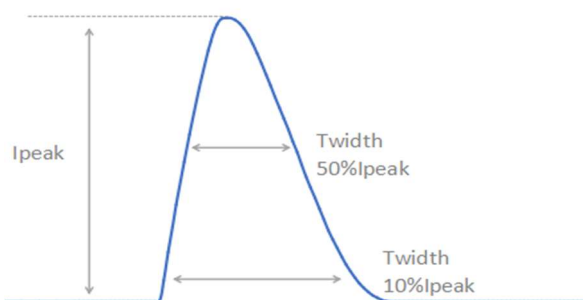


Vin	Ipeak	T(@10% of Ipeak)	T(@50% of Ipeak)
220Vac	5.9A	4.30ms	3.10ms
277Vac	7.8A	4.00ms	2.80ms
347Vac	10.0A	4.40ms	3.20ms
400Vac	12.0A	3.24ms	2.04ms
480Vac	14.6A	4.40ms	2.80ms

输出电压-电流曲线

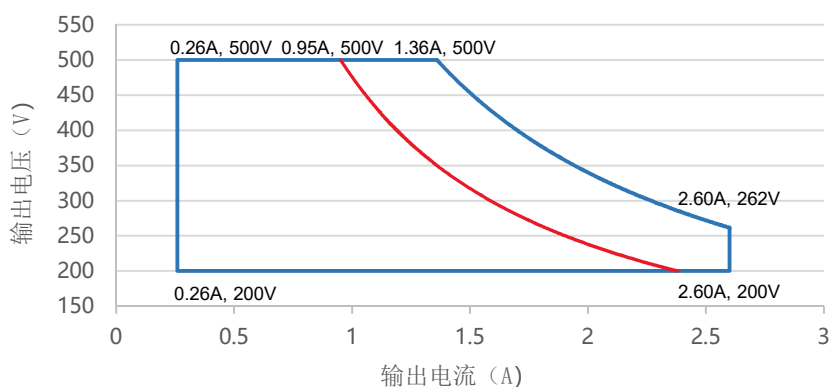


注：红色曲线表示推荐工作区域。


输出功率-输入电压

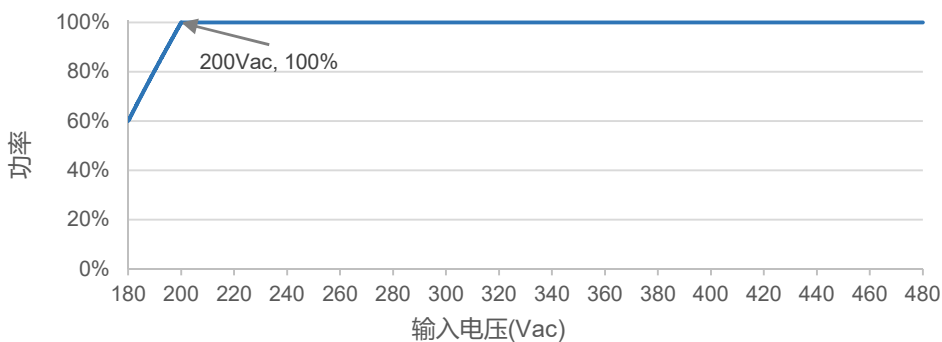


效率曲线

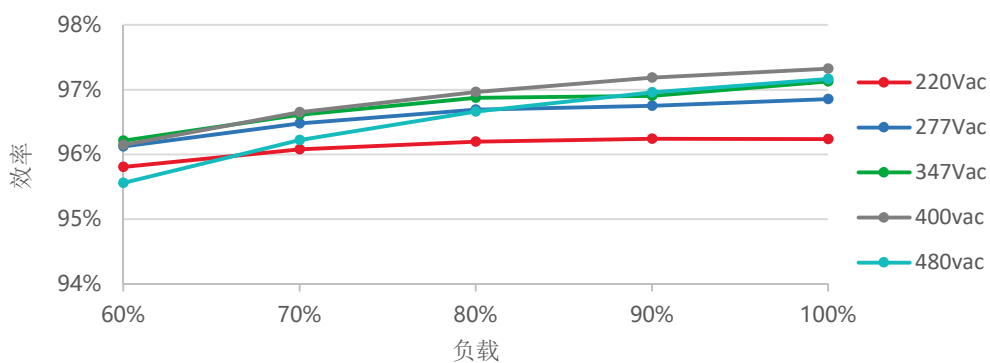


功率因数曲线

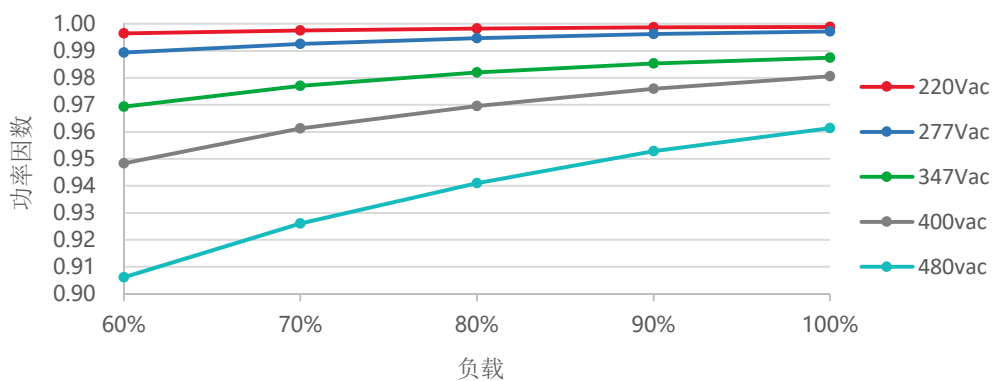


总谐波失真曲线

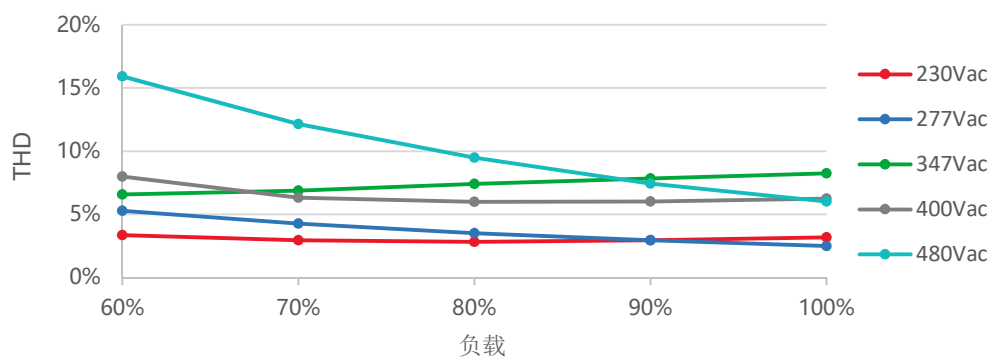


输出功率-外壳温度曲线

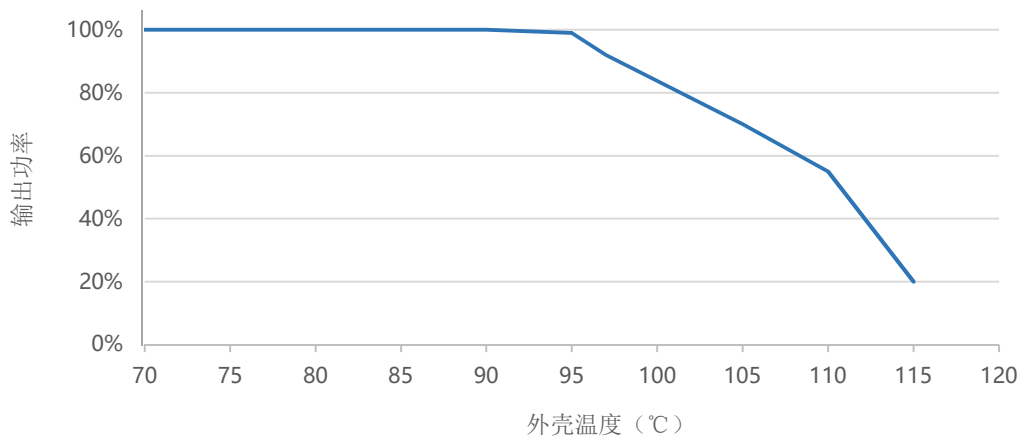


寿命曲线

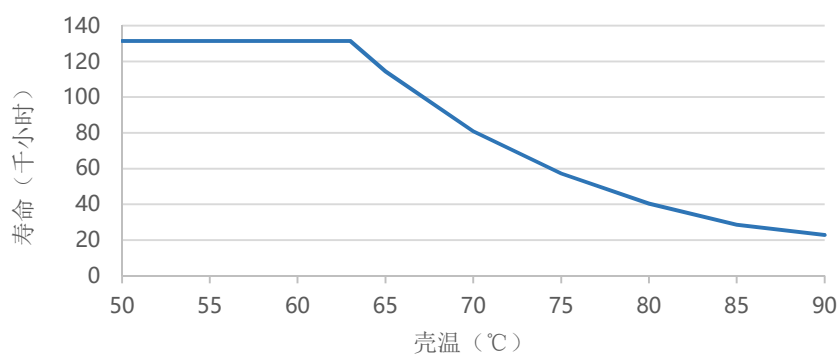

调光曲线

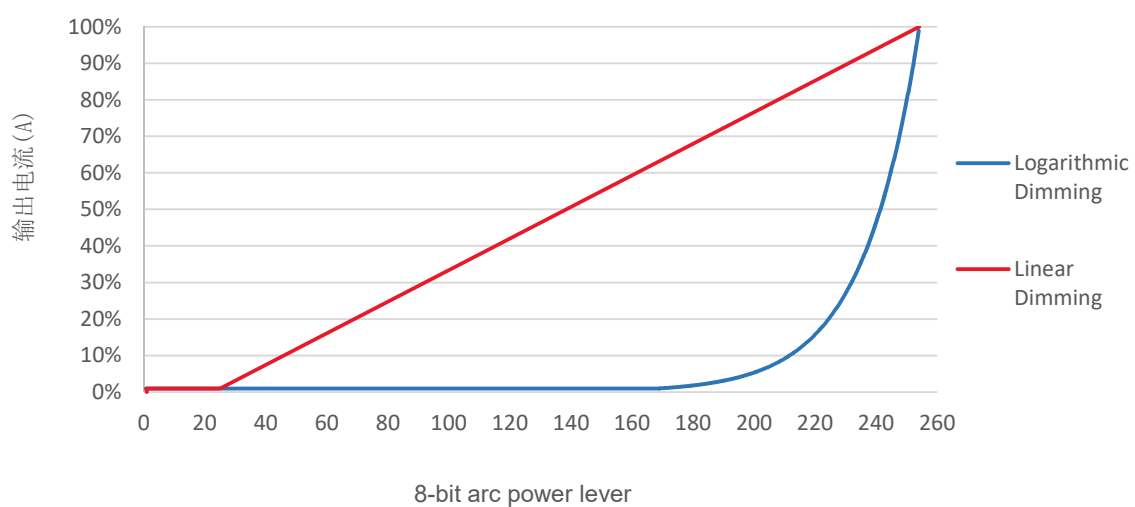

结构尺寸示意图

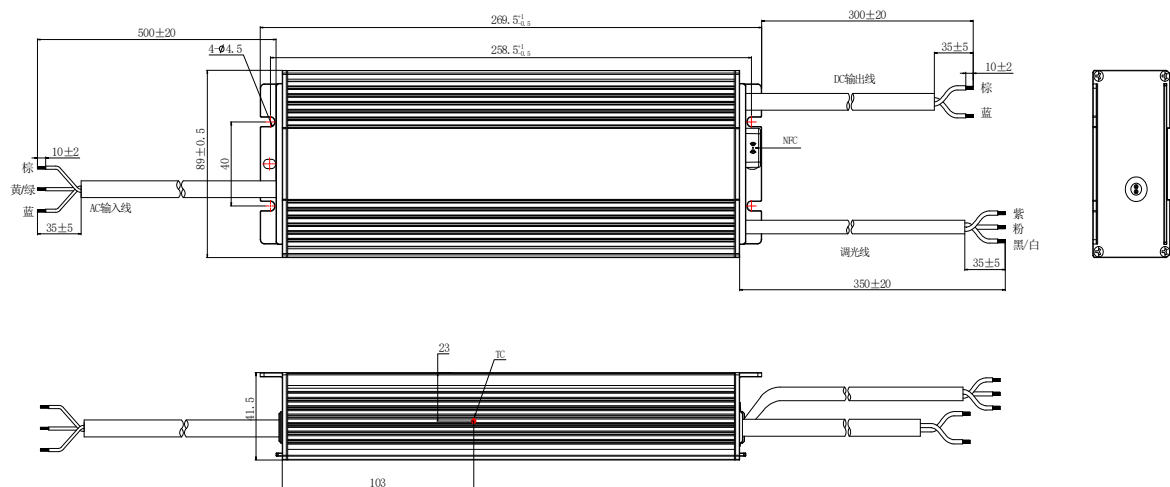

线材规格

输入线	SOW 17AWG*3C $\varnothing 9.5 \pm 0.3$ L=500 $\pm$ 20mm	CCC/CE/UL
输出线	SOW 17AWG*2C $\varnothing 9.2 \pm 0.3$ L=300 $\pm$ 20mm	CCC/CE/UL
调光线	UL 21996 22AWG*3C $\varnothing 5.0 \pm 0.2$ L=350 $\pm$ 20mm	UL

铭牌

Technical drawing of the MOSO N8H-680D500 LED driver. The drawing shows the top and side views of the component. The top view is a rectangle with a width of 236.00 mm and a height of 32.00 mm. The side view shows a thickness of 3.2 mm. The drawing includes the following information:

- INPUT:** L BROWN
- G Y/G** (Ground symbol)
- N BLUE**
- OUTPUT:** BROWN LED +, BLUE LED -, PURPLE DA +, PINK 24V/DA -, BLACK/WHITE 24V+ (24V 125mA)
- Integrated SPD**
- CE** (Conformé Européen)
- RoHS** (Restriction of Hazardous Substances)
- IP67** (Ingress Protection)
- MADE IN CHINA**
- For LED module only**
- SHENZHEN MOSO ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD**
- No. 1061, Songbai Road, Xili Town, Nanshan District, Shenzhen, CHINA**
- Suitable for Dry, Damp and Wet locations**
- Table 1: Electrical Specifications**

INPUT	OUTPUT
200-400V ~ 50/60Hz, 3.75A, PF: 0.9C-0.95, Max. 745W	200-500V ~ 0.26-2.60A, Max. Power: 680W
t _a : 90°C	t _a : 45°C Input: 200-277V ~ t _a : 50°C Input: 277-400V ~

变更记录

A.2	初次发布	2025-10-20